

創新

品質

服務



Gold Choice

安全護具試驗設備

Automatic Hipot Tester



高壓檢出器 1/500、1/1000

規格/SPECIFICATIONS

本設備經國家認證實驗室校正合格

- 輸入電源：AC 110V/220V, 1 ϕ , 60HZ。
- 輸出電壓：0~60kV, 可連續調整。
- 輸出電流：0~100mA, 可連續輸出。
- 電壓上升率：100~250V/sec, 可調。
- 電壓調整：手動、自動二種操作模式。
- 具計時裝置：時、分、秒可任意設定。
- 測試故障警報蜂鳴器。
- 保護功能：過載，過壓，短路，零電壓啟動與外部連鎖控制。
- 數字式顯示電壓及電流表：
 - (a).電壓LED顯示，3½位數，精度±1%FS。
 - (b).電流LED顯示，3½位數，精度±1%FS。
- 所有儀表經國家認證合格之實驗室校正合格。


產品用途/APPLICATIONS

- 本安全護具高壓測試系統主要用途在於提供測試平台測試各種安全護具的絕緣耐壓，並用電腦來記錄每筆測試資料建檔儲存於資料庫內，隨時可自動輸出報表功能。
- 測試產品：橡皮手套、安全帽、絕緣安全鞋、礙子、橡皮毯、礙子套、橫擔套、橡皮肩套、檢電筆等模組。



產品特性/CHARACTERISTIC

- 本系統設備採用PLC程序及工業級電腦連控，具有手動、自動選擇功能。
- 交流輸出電壓60KV/100KV/100mA、多回路同時測試獨立控制保護回路。
- 運轉時零電壓啟動，測試完畢自動歸零，昇壓時為分段電壓設定，時間及總測試時間，具跳脫保護及仿篡改功能。
- 電腦監看介面，取代以往用紙筆記錄之傳統方式，提供使用者一套與電腦系統連接，隨時監看測試結果並在測試完後自動記錄數據於資料庫中。
- 具庫存管理系統，讓使用者管理庫存，並能將庫存資料填入報表中。自動輸出報表，內建報表格式為：安全護具實驗總數月報表、安全護具實驗總數年報表、安全護具試驗月報表、安全護具送驗紀錄、報廢統計表及各單位試驗總表。
- 監視高壓系統測試，能轉換類比漏電流值為數位資料並儲存於電腦資料庫內。
- 保護回路具有過電壓、過電流、過載、漏電、放電、過溫、連鎖裝置及保險絲等保護功能。
- 本設備具有外部電流錶校正、測試洩漏電流值多種功能模式。
- 本設備採用分離式，含操作控制箱及高壓產生器，極具高度安全性。
- 具有數位式電壓及電流錶顯示、電源控制開關指示燈、故障復歸指示控制功能。

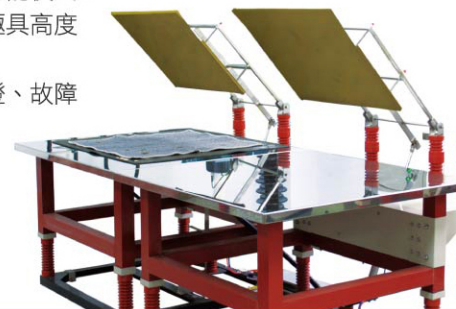

國橋電機科技股份有限公司
Gold Choice Electric Technology, Co., Ltd.
<http://www.goldchoice.com.tw/>
TEL : 886-2-2267-7601 FAX : 886-2-2268-2088



本公司為各類工業用電源供應器製造商產品包括交直流轉換器、變頻器、脈波電源供應器、交直流絕緣耐壓試驗器、特殊電氣控制設計等，皆為客製化產品，並通過ISO9001認證之優良廠商。